


AUKEY

Rapide Mix 45W

取扱説明書

カーチャージャーの使用方法

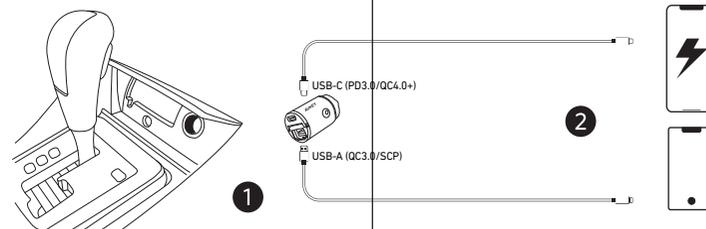

ご注意

- 温度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 充電中、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに充電を停止してください。

モデル: CC-A3S

jp.aukey.com

@Aukey.jp

@Aukey.jp

@AUKEY_jp

AUKEY JAPAN

AUKEY Technology Co., Ltd.
Room 102, Building P09, South China City Electronics Trading Center,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

製品のお手入れと使用上の注意

- ご使用前にこの取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- USB-C Power Delivery の出力ポート(USB-C)に、iPhone8 以降のモデルを Apple 社認証済の USB-C Lightning ケーブル (別売) で接続した場合に、高速充電が可能です。
- 端末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。分解・改造をしないでください。本製品を廃棄する時は、各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- エンジンスイッチが OFF でもシガーソケットから電源が供給される機種があります。バッテリー上がりや予期せぬ故障などを引き起こす可能性がありますので、ご使用にならないときはカーチャージャーをシガーソケットから取り外してください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用してください。
- 本製品は多くのシガーソケットに対応しておりますが、機種によりシガーソケットの形状が異なるため、まれにサイズが合わない場合がございますのでご了承ください。
- 本製品は24V車での使用時に5V/9V/12V/15V/20Vの出力に対応し、12V車での使用時に5V/9V/12Vの出力に対応いたします。
- PPSの5Aを出力するには、最大5A出力のケーブルを使用してください。

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

製品仕様

型番	CC-A3S
対応プロトコル	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
入力	DC 12-24V
出力	USB-C: (PD) 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A(最大45W) PPS : 3.3-11V / 5A(最大45W) USB-A: (SCP)4.5V / 5A, 5V / 4.5A, (QC)5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 20V / 2.25A(最大45W)
最大出力(合計)	2ポート合計の最大出力: 5V / 4.8A (24W : 12W + 12W)
寸法	約20.7 x 20.7 x 39.7mm
対応ソケットサイズ	直径約20mm~約22mm
重量	約17g