


AUKEY

Sprint X 20K 65W 取扱説明書

機器への充電

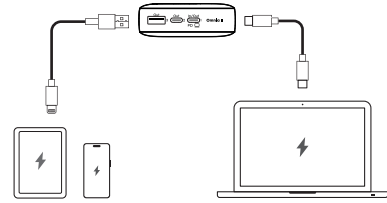


低電力機器への充電

- 低電流充電モードをオンにするには、電源ボタンを2秒間長押ししてください。その際、バッテリー残量の数字が流れるように点滅します。



-01-

- スマートウォッチ、Bluetoothイヤホン、その他低電力機器をつなぎ充電します。

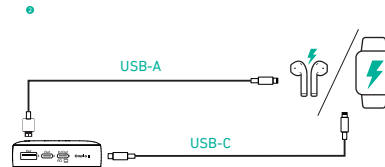


- 低電流充電モードをオフにするには、電源ボタンを2秒間長押ししてください。その際、バッテリー残量の数字が全体的に点滅します。



※低電流充電モードの有効時間は最大2時間となります。2時間後自動的に終了します。


-02-

本体への充電

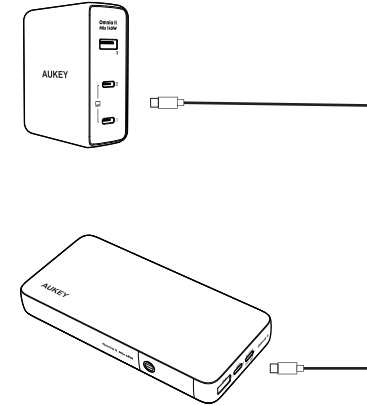

-03-

LCDディスプレイ

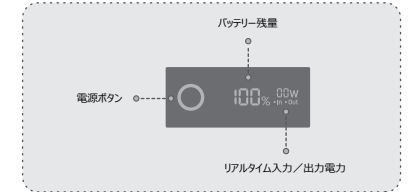

ボタン操作

1回押す	電源オン
2回押す	電源オフ
2秒間長押し	低電流充電モードの開始/終了
バススルー充電の際に1回押す	入力電力と出力電力の表示を切り替える

-04-

モデル：PB-Y43

jp.aukey.com

@Aukey.jp

@Aukey.jp

@AUKEY_jp

AUKEY JAPAN

Aukey Technology Co., Ltd.
jp.aukey.com | japansupport@aukey.com
Room 116, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

Made in China



製品のお手入れと使用上の注意

- iPhone8以降 iPhone14までのモデルをUSB-CポートでPD急速充電をする場合は、Apple認証済みのUSB-C to Lightningケーブルをご使用ください。
- ポータブル電源等のバッテリー製品への充電は推奨しません。
- 多くの機器との互換性がありますが、市場に流通する全ての機器との動作保証はいたしかねます。
- 充電の際、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに充電を停止してください。端末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- パソコンの充電を行う場合、USB Power Delivery (USB PD)対応の機器であってもモデルやスペック、OS、必要電圧、その他の環境によって正常に動作しない場合がございます。ご使用のパソコンの仕様やUSB充電器との互換性につきましては各メーカーにご確認いただけますようお願い申し上げます。
- 湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 長期間使用しない場合でも、少なくとも3ヶ月に1度本体を充電してください。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 加熱しないでください。
- 車の中に長時間放置しないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 以下の場合は直ちに使用を中止し、サポートセンターにご連絡ください。
 - 煙が出ている
 - 製品から液が漏れる
 - 変な匂いがする



本製品を廃棄する時は、各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

-05-

安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

- ⚠ **危険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。
- ⚠ **警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。
- ⚠ **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

⚠ 危険

分解・改造をしないでください。
感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

使用しない場合は本体をコンソートから抜いてください。

湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
発熱、破損、発火、感電の原因になります。

-06-

保証とカスタマーサポート

お届けの商品についてのお問い合わせ、修理/交換サービスやサポートが必要なお困りの場合は、サポートセンターにご連絡ください。

製品仕様

型番	PB-Y43
バッテリー容量	5000mAh 14.8V/74Wh
定格容量	12000mAh (5V)
バッテリータイプ	リチウムイオン
入力	USB-C1: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)
出力	USB-C1: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3~11V 5A USB-C2: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3~11V 3A USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W) USB-C1 + USB-C2 / USB-A: 45W + 20W / 18W USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 45W + 15W
最大出力 (合計)	65W

-07-

動作温度範囲	0~55℃
保存温度範囲	-10~40℃
寸法	約156 x 73 x 25mm
重量	約390g

※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4 x 5000mAh)です。

-08-