


# AUKEY


## Spark Mini 2000 取扱説明書

### 本体への充電

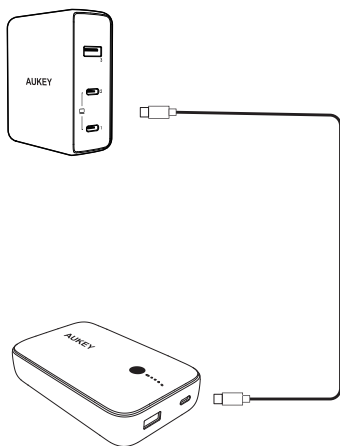

-01-

### 機器への充電



### 急速充電



オレンジ色

※本体への急速充電、または本製品からほかの機器への急速充電をおこなうと、一番左側のLEDライトがオレンジ色に点灯します。


-02-

### 低電力機器への充電

- 低電流充電モードをオンにするには、電源ボタンを2秒間長押ししてください。その後はLEDインジケーターが2秒ごとに左から右へ点滅しながら流れます。



- スマートウォッチ、Bluetoothイヤホン、その他低電力機器をつなぎ充電します。

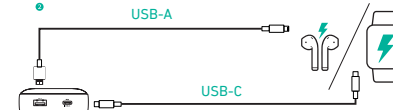

- 低電流充電モードをオフにするには、電源ボタンを2秒間長押ししてください。その際、バッテリー残量の数字が全体的に点滅します。



※低電流充電モードの有効時間は最大2時間までとなります。2時間後自動的に終了します。

-03-

モデル：PB-Y57

jp.aukey.com



@Aukey.jp



@Aukey.jp



@AUKEY\_jp



AUKEY JAPAN

Aukey Technology Co., Ltd.

jp.aukey.com | japansupport@aukey.com

Room 116, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community,  
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

Made in China



### 製品のお手入れと使用上の注意

- iPhone8以降iPhone14までのモデルをUSB-CポートでPD急速充電をする場合は、Apple認証済みのUSB-C toライトニングケーブルをご使用ください。
- バススルー充電に対応しており、本体への充電と接続機器への給電を同時におこなえます。
- ポータブル電源等のバッテリー製品への充電は推奨しません。
- 多くの機器との互換性がありますが、市場に流通する全ての機器との動作保証はいたしません。
- 充電の際、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに充電を停止してください。従末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- 温度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 長期間使用しない場合でも、少なくとも3ヶ月に1度本体を充電してください。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 加熱しないでください。
- 車の中に長時間放置しないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 以下の場合は直ちに使用を中止し、サポートセンターにご連絡ください。
  - 煙が出ている
  - 製品から液が漏れる
  - 変な匂いがする



本製品を廃棄する時は、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

-04-

### 安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



**危険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。



**警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

危険	
	分解・改造をしないでください。感電・火災の原因になります。

注意	
	使用しない場合は本体をコンセントから抜いてください。
	温度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。発熱、破損、発火、感電の原因になります。

-05-

### 保証とカスタマーサポート

お届けの商品についてのお問い合わせや、修理/交換サービスやサポートが必要なお困りの場合は、サポートセンターにご連絡ください。

### 製品仕様

型番	PB-Y57
バッテリー容量	20000mAh 3.85V/77Wh
定格容量	12000mAh (5V/3A)
バッテリータイプ	リチウムポリマー
入力	USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)
出力	USB-C 出力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max); PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max) USB-A 出力: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max); SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)
最大出力	22.5W
動作温度範囲	0~35℃
保存温度範囲	-10~40℃
寸法	約70.4 x 112.2 x 26.3mm
重量	約315g

-06-