


AUKEY

Spark Mini 5000 取扱説明書

本体への充電

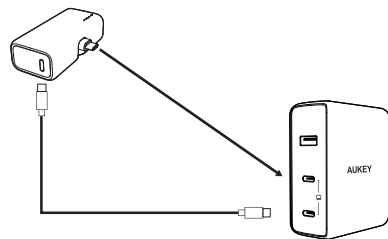


●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
25%以下	25-50%	50-75%	75-99%	100%

●...点灯 ●...点滅 ○...点灯なし

-01-


機器への充電



●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
75-100%	50-75%	25-50%	5-25%	1-5%	0%

※バッテリー残量が1-5%の時はライトが点滅します。

急速充電



オレンジ色

※本体への急速充電、または本製品からほかの機器への急速充電をおこなうと、一番左側のLEDライトがオレンジ色に点灯します。

-02-

モデル：PB-Y59

jp.aukey.com

@Aukey.jp

@Aukey.jp

@AUKEY_jp

AUKEY JAPAN


Aukey Technology Co., Ltd.
jp.aukey.com | japansupport@aukey.com
Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue,
Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, China

Made in China




低電力機器への充電


- スマートウォッチ、Bluetoothイヤホン、その他低電力機器をつなぎ充電します。



- 低電流充電モードをオンにするには、電源ボタンを2秒間長押ししてください。LEDインジケータが左から右へ流れます。



- 低電流充電モードをオフにするには、電源ボタンを2秒間長押ししてください。またはデバイスを外してください。その後はLEDインジケータが点灯状態となります。



※低電流充電モードの有効時間は最大2時間までとなります。2時間後自動的に終了します。

-03-

製品のお手入れと使用上の注意

- iPhone8以降iPhone14までのモデルをUSB-CポートでPD急速充電をする場合は、Apple認証済みのUSB-C toライトニングケーブルをご使用ください。
- パススルー充電に対応しており、本体への充電と接続機器への給電を同時におこなえます。
- ポータブル電源等のバッテリー製品への充電は推奨しません。
- 多くの機器との互換性がありますが、市場に流通する全ての機器との動作保証はいたしかねます。
- 充電の際、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに充電を停止してください。端末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- 湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 長期間使用しない場合でも、少なくとも3月に1度本体を充電してください。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 加熱しないでください。
- 車の中に長時間放置しないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 以下の場合は直ちに使用を中止し、サポートセンターにご連絡ください。
 - 一煙が出ている
 - 製品から液が漏れる
 - 変な匂いがする



本製品を廃棄する時は、各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

-04-

安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

危険 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

危険



分解禁止

分解・改造をしないでください。
感電・火災の原因になります。

注意



使用しない場合は本体をコンセントから抜いてください。



湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
発熱、破損、発火、感電の原因になります。

-05-

保証とカスタマーサポート

お届けの商品についてのお問い合わせや、修理/交換サービスサポートが必要で、お困りの場合は、サポートセンターにご連絡ください。

製品仕様

型番	PB-Y59
バッテリー容量	5000mAh 3.7V/18.5Wh
定格容量	2700mAh (5V/3A)
バッテリータイプ	リチウムイオン
USB-C1/C2入力	(PD3.0) 5V 2.4A / 9V 2A (18W Max)
USB-C1/C2出力	(PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A (20W Max); PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max); SCP: 10V 2.25A (22.5W Max) USB-C1+USB-C2出力: 15W Max
最大出力	22.5W
最大出力(合計)	15W
動作温度範囲	0~35℃
保存温度範囲	-10~40℃
寸法	約77.2x 38.5 x 25mm
重量	約100g

-06-