

AUKEY

PC-LM3
User Manual


AUKEY製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

パッケージ内容

本体
取扱説明書（本書）
保証書

- 01 -

製品各部の名称

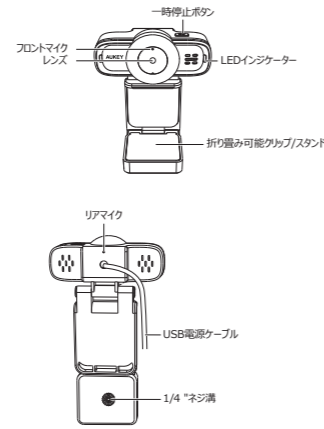

- 02 -


製品仕様

品番	PC-LM3
センサー	1/3" CMOS イメージ センサー
ビデオ解像度	1920 x 1080p (30fps)
動画フォーマット	H.264, MJPEG
静止画画素	200万
フォーカスモード	オートフォーカス
焦点距離	1.5 - 5m
画角	90°
最低照度	≦2 lux
ホワイトバランス	自動
マイクフォン	内蔵デュアルマイク (ノイズリダクション)
入力	DC 5V 200mA (最大)
システム要求	Windows 7, Mac OS X 10.7, Android 5.0 以上
材質	ABS
動作温度	0°C - 45°C
USBケーブルの長さ	200mm
寸法	84 x 72 x 30mm

- 03 -

ウェブカメラの取り付け


タブレットPCやノートパソコンへの取り付け：折り畳み可能クリップ/スタンドを開き、カメラ側部分をスクリーンの上端に引っ掛けます。その後、クリップの下部部分がスクリーンの背面に接するよう折り畳み、カメラを固定します。カメラの傾きを調整して、最適な角度で撮影をお楽しみください。



- 04 -

机の上など平らな場所に設置する場合：折り畳み可能クリップ/スタンドを折り畳んで位置を調整したあと、カメラの傾きを調整します。スタンドを直角よりも少し前に倒し、カメラを少し後ろに調整すると安定しやすくなります。


三脚を利用する場合：ウェブカメラを1/4インチの三脚マウントに取り付けます。カメラの傾きを調整して最適な角度で撮影をお楽しみください。



- 05 -

ウェブカメラの接続と使用

- 付属のUSBケーブルでウェブカメラをパソコンのUSBポートに接続すると、LEDインジケータが赤に点灯します（カメラは「コントロールパネル」の「デバイスとプリンタ」セクションに表示されます。）
- テレビ電話や録画ソフトを開いて、ビデオ通話や録画を開始します。カメラが動作するとLEDインジケータが青色に点灯します。
- クリップやカメラの傾きを調整し、最適な角度を探します。



一時停止ボタン

カメラがビデオを録画している時に、一時停止ボタンを押すと、録画を一時停止/再開できます。

- 06 -

製品のお手入れと使用上の注意


- 落下防止のため、ご使用の際はウェブカメラがしっかりと固定されているかどうかをお確かめください。
- 湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所、マグネットの近くなど磁場が発生する場所に置かないでください。
- レンズの表面に当たらないでください。汚れた場合は綿棒やレンズクリーニングペーパーを使用して拭き取ってください。汚れを取り除くことが困難な場合でも腐食性のある物は使用せず、研磨剤なしのクリーナーを利用してください。
- 加熱しないでください。
- 分解や改造、修理をしないでください。
- 以下のような場合は直ちに使用を中止し、サポートセンターにご連絡ください。
 - 一発熱している
 - 煙が出ている
 - 異臭がする
 - 変形している
- コネクタは濡れた手で抜き差ししないでください。

- 07 -

Model: PC-LM3



AUKEYからのお得なお知らせ、最新情報をお届けします。



AUKEY Technology Co.,Ltd.
jp.aukey.com | japansupport@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City
Electronics Trading Center, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, China



AUKEY

PC-LM3
User Manual


Thank you for purchasing AUKEY products. Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

Package Contents

PC-LM3
User Manual
Warranty Card

- 01 -

Product Diagram

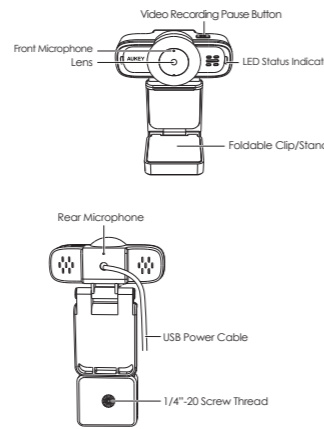

- 02 -


Specifications

Model	PC-LM3
Sensor	1/3" CMOS image sensor
Recording Resolution	1920 x 1080p (30fps)
Video Format	H.264, MJPEG
Photo Resolution	2 megapixels
Focus Mode	Autofocus
Focus Distance	1.5 - 5m / 4.92' - 16.4'
Field of View	90°
Minimum Illumination	≦2 lux
Auto White Balance	Yes
Microphone	Built-in dual microphones (noise reduction configuration)
Input	DC 5V 200mA (Max)
System Requirements	Windows 7, Mac OS X 10.7, Android 5.0 or above
Material	ABS
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
USB Cable Length	200mm / 7.87"
Dimensions	84 x 72 x 30mm / 3.30" x 2.83" x 1.18"

- 03 -

Getting Started

Positioning the Webcam on a flat-screen computer monitor or laptop screen:
Rest the open clip on top edge of screen with lower part folded so it contacts back of screen and holds webcam in correct position. Tilt camera for best camera viewing angle.




- 04 -

On a desk or other flat surface:

Adjust the stand and tilt camera for best camera viewing angle. For greater stability, angle the stand slightly forward and tilt camera back.

On a tripod:


Attach webcam to a standard tripod mount with 1/4" -20 screw thread. Tilt camera or adjust tripod for best camera viewing angle.



- 05 -

Connecting & Using the Webcam

- Connect the webcam USB cable to the computer USB port, and the LED indicators will light up red (the camera will then appear in the 'Devices and Printers' section of the 'Control Panel')
- Open the video chat or recording software you want to use and begin a video call or video recording. While the camera is active, the LED indicators will be blue
- Adjust the clip/stand or pivot the camera to fine-tune the angle and view



Pause Button

Press the pause button when the camera is recording a video to pause/resume the video recording.

- 06 -

Product Care


- Ensure camera and mount are firmly fixed in place or stable before use to avoid falls
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields
- Ensure the operating temperature is within the range: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens-cleaning cloth. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Do not use corrosive solutions

- 07 -

Model: PC-LM3



AUKEYからのお得なお知らせ、最新情報をお届けします。



AUKEY Technology Co.,Ltd.
jp.aukey.com | japansupport@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City
Electronics Trading Center, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, China

