





製品図

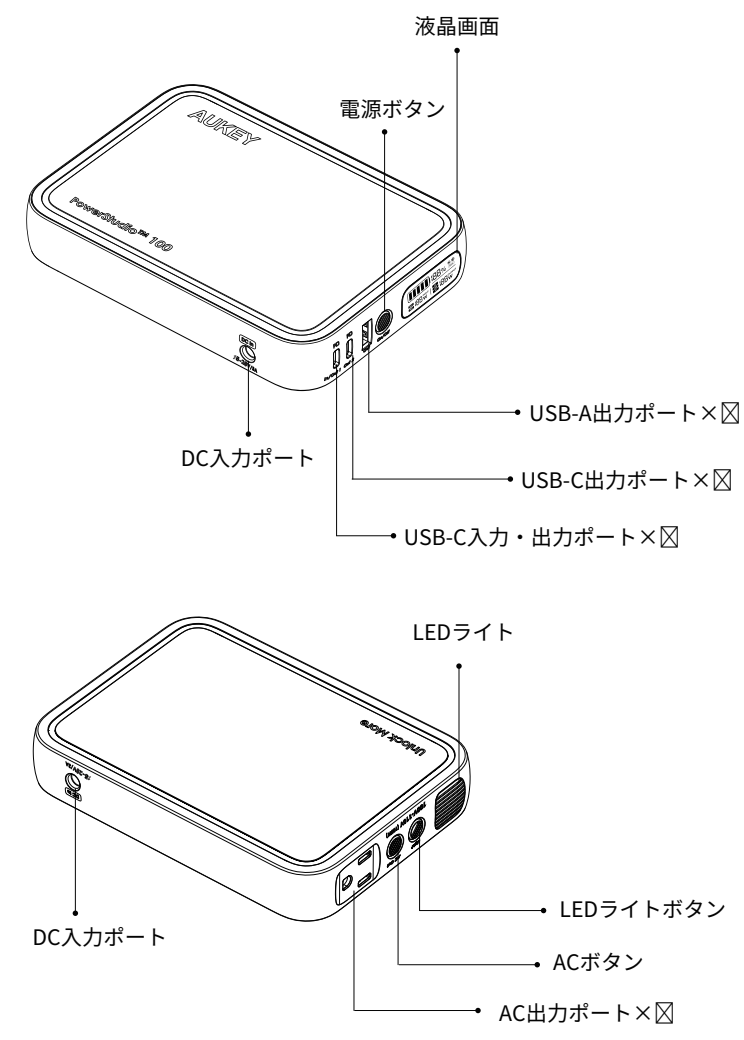


液晶画面の表示について

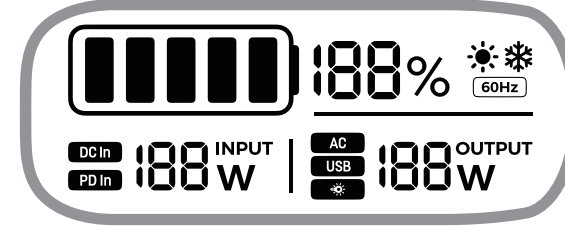


	バッテリー残量		AC出力周波数
	高温警告		低温警告
	入力電力		出力電力
	DC入力オン		USB-C入力オン
	AC出力オン		USB出力オン
	LEDライト		

- 02 -


本製品から接続機器に給電する方法

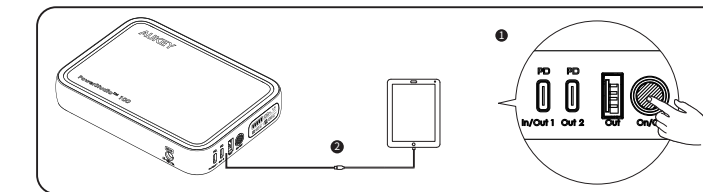

- USB出力**
- 電源ボタンを1回押して、電源オンにします。
 - 機器をUSB出力ポートに接続します。

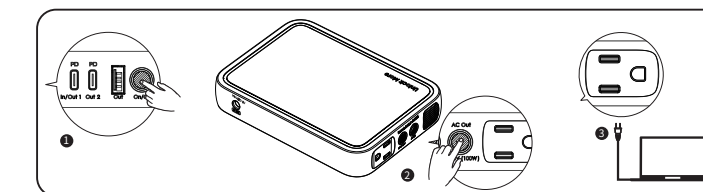


- AC出力 (3ピンタイプの AC プラグにも対応しています)**
- 電源ボタンを1回押して、電源オンにします。
 - AC On/OFFボタンを2秒間押しして、AC出力をオンにします。
 - 機器をAC出力ポートに接続します。

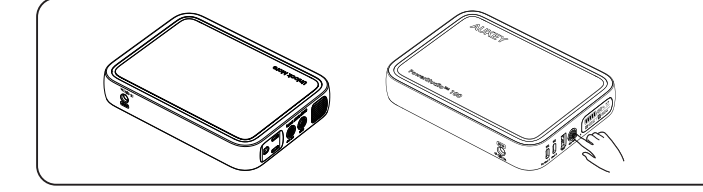


使用を終了する場合
入力/出力の動作がない場合、1分後に本体の電源が自動的にオフになります。または、電源ボタンを2秒間長押しして電源をオフにします。

- 03 -


本製品を充電する方法

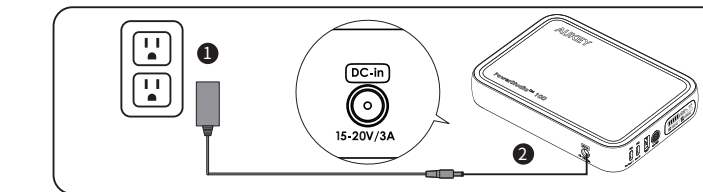

- 本製品を充電する方法**
- 付属のACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - 反対側をDC入力ポートに接続します。

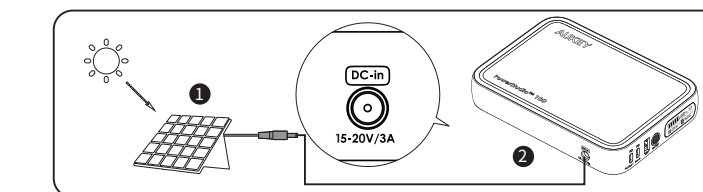

- ソーラーパネル (別売品) による充電**
(AUKEY製のソーラーパネル(別売品)以外での動作の保証はいたしません。)
- 直射日光の当たるところにソーラーパネルを設置します。
 - 反対側をDC入力ポートに接続します。

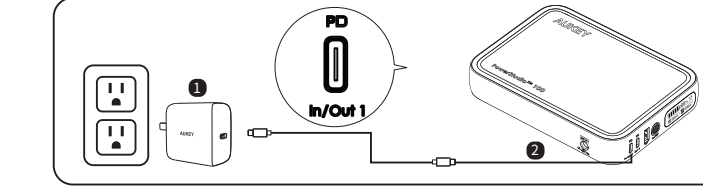


- USB-Cポートによる高速充電**
- USB-C充電器(別売品)をコンセントに差し込みます。
 - ケーブルをUSB-C入力ポートに接続します。
- 04 -

Live Life Off The Grid

AUKEY

AUKEY Technology Co., Ltd.
jp.aukey.com | japansupport@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City Electronics
Trading Center, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

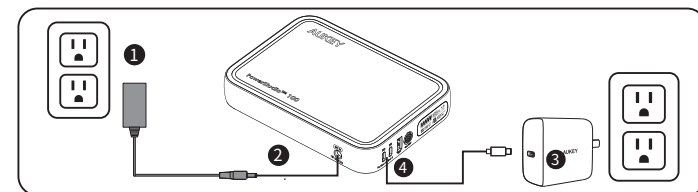

- 同時充電対応 (45W DC入力+60W PD入力合計105W)**
- 付属のACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - 反対側をDC入力に接続します。
 - 60W USB-C充電器(別売品)をコンセントに差し込みます。
 - ケーブルをUSB-C入力ポートに接続します。

LEDライト

3つのモードがあります。電源ボタンを1回押して、電源オンにします。そして、LEDライトボタンを2秒間長押しすると、LEDライトが点灯します。LEDライトボタンを1回押すと、モードが切り替わります。LEDライトをオフにするには、LEDライトボタンを2秒間長押しします。

- 低輝度点灯
 - 高輝度点灯
 - SOSモード
- 05 -

製品仕様

型番	PS-RE01
容量	99.9Wh (22.2V / 4500mAh) 27,000mAh
寸法	173.6 × 125 × 27.5mm
重量	約840g
バッテリータイプ	リチウムイオン
入力	15-20V/3A (DC5521 端子、最大60W) 5-20V/3A (USB-Cポート、最大60W)
充電時間	約3時間 (15V / 3A ACアダプター) 約2.5時間 (60W USB-C PD充電器) 約1.5時間 (45W DC入力+60W PD入力の同時充電)
USB出力	USB-A (QC3.0)×1ポート: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A USB-C1 (PD3.0)×1ポート: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A USB-C2 (PD3.0)×1ポート: 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A
AC出力	100-110V, 60Hz (定格出力100W、瞬間最大出力200W)正弦波出力
最大出力 (合計)	180W (AC+USB-C1+USB-C2+USB-A)
LEDライト	1W (~100lm)
動作温度範囲	0°C-40°C
動作温度範囲	30%-70%

- 06 -

使用上のご注意

- AC出力の電圧と周波数は、国によって規格が異なります。ご使用前に、充電する機器に適正な電圧と周波数を必ずご確認ください。
 - AC出力は60Hzとなり、50Hz専用機器には対応していません。
 - 充電が空の状態が長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなる場合があります。長期保管する場合は、保管前にフル充電してください。少なくとも3か月には本製品の点検および充電を行ってください。
 - DCポートからの充電は、付属品のACアダプター、または、AUKEY製ソーラーパネル(別売)以外をご使用の場合は、正常に充電できない場合があります。
 - 本製品への充電と機器への給電は同時に行うことができます。
 - すべての出力端子を同時に使用することができます。
 - 以下の場合、AC出力が自動的にオフになります。
 - ① バッテリー残量が10%以下になる場合。
 - ② AC出力が3W以下になる場合。(10分後、AC出力が自動的にオフになります。)
 - ③ 外部ケースの温度が60℃以上の場合。(温度が下がった後、再度AC出力を利用できます。)
 - AC出力をオンにすると、接続機器をACポートに接続しなくても自動的に5Wの出力が起きますので、AC出力を使用しない場合、AC出力をオフにしてください。ACボタンをオフしていない場合、10分後、AC出力は自動的にオフになります。
 - 本製品の使用中や使用直後にACアダプターが高温になる場合があります。やけどなどの恐れがありますのでご注意ください。
 - 高温警告と低温警告の動作案内
 - ① 高温警告: 内部の電池温度が60℃以上の場合、高温警告のアイコンが点灯します。60℃以下になると、高温警告のアイコンが自動的に消えます。
 - ② 低温警告: 内部の電池温度が-10℃以下の場合、低温警告のアイコンが点灯します。-10℃以上に上がると、低温警告のアイコンが自動的に消えます。
 - ご使用の際は、AC出力ポートには100W以上の電気製品を接続しないでください。電気製品の消費電力を必ずご確認ください。
 - 100V定格の機器を接続しますと、保護機能が働いて、動作しない場合があります。
 - 本製品の定格電流・定格電圧よりも多くの消費電力を必要とする機器には接続しないでください。
 - 100V専用機器を接続すると、機器への破損などの恐れがあります。AC出力端子
- 07 -

- には100V専用機器は接続しないでください。万一お客様の都合により、100V専用機器を接続して本体、接続機器等関連機器に不具合等が発生した場合、返品・交換・機器の代金保証などはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 人工呼吸器等、生命維持に関わる装置への使用はお避け下さい。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品を廃棄する時は、各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

	次のような異常が発生したときは、すぐに使用をやめる。 ● 煙が出ている、臭気がある ● 内部に水や異物が入ったとき ● 変じたり、破裂したとき ● ACアダプターが傷んだとき このような異常が発生したまま使用を続けていると、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。 すぐに AC アダプターを AC コンセントからはずす、または接続しているケーブルを本製品からはずす等を行い、煙が出なくなったことを確認してから、ご購入店もしくは弊社サポートセンターにご相談ください。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。
	分解、改造しない。 故障・発熱・火災・感電などの原因となります。
	表示された電圧電圧以外で使用しない。 故障・発熱・火災・感電の原因となります。 本製品を使用できるのは日本国内のみです。
	火のそばや炎天下の車内、熱器具の周辺など高温になる場所で使用したり、放置しない。 発熱・発火・破裂する原因となります。

- 08 -

	強い衝撃をあたり、投げつけたりしない。 発熱・発火・破裂する原因となります。
	水などの液体を入れたり、濡らしたりしない。 発熱や発火の原因となります。
	濡れた手で本体や接続するケーブルをさわらない。 火災・感電の原因となります。
	端子部に金属類を差し込まない。 発熱・発火の原因となります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れたり、充電しない。 感電の原因となります。
	接続ケーブルは確実に挿し込む。 挿し込みが不十分な場合、発熱したりほこりが付着して火災・感電の原因となります。
	火の中に入れない。 爆発したり、破裂したりする危険があります。
	ものを載せたり、不安定な場所に置かない。 倒れたり、落下するとけがの原因となります。
	付属の AC アダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因となります。
	付属の AC アダプターを布や毛布でおおったり、包んじらない。 AC アダプターは使用中に熱を持ちます。火災の原因となります。
	付属の AC アダプターを本製品以外の機器に使用しない。 故障や発火の原因となります。

- 09 -

製品保証について

- AUKEY製品はご購入日から2年間、製品保証の対象となります。製品は十分に検査し万全を期しておりますが、万が一不具合がございました場合は無償で交換致します。製品サポートを受ける際は別紙の保証書と裏面の無料保証規定をよくお読みの上、サポートセンターまでご連絡ください。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - ご購入後の落下、衝撃、改造、浸水等、お客様が意図せずとも製品の故障につながるような行為を起因とした製品の不具合の場合は、本保証の対象外となる場合がございます。
 - 正規販売代理店以外の販売ルートでご購入された製品につきましては、本保証の対象外となる場合がございます。ご不明な場合はサポートセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ先: AUKEYサポートセンター (日本語窓口)
japansupport@aukey.com

- 10 -