


材質：105g銅版紙 尺寸：60X80mm 印刷：単黒 双面印刷 折頁

AUKEY

Rapide Mix 65W

取扱説明書

カーチャージャーの使用方法

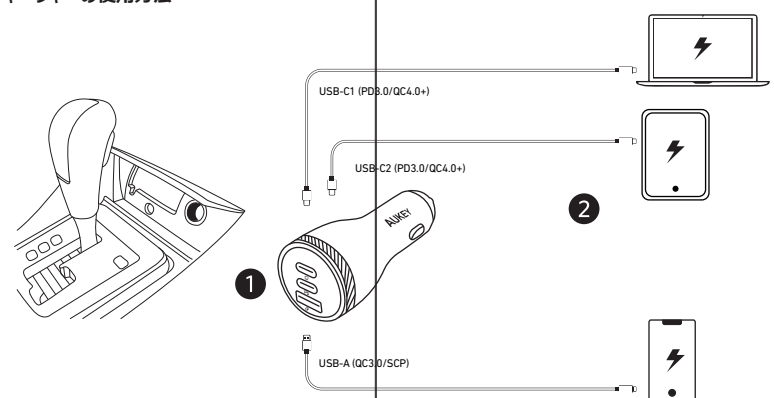

1 車のシガーライターにカーチャージャーを挿入してください。

2 USBケーブルを接続してください。

USB-C1 (PD3.0/QC4.0+)
USB-C2 (PD3.0/QC4.0+)
USB-A (QC3.0/SCP)

ご注意

- 湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 充電中、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに充電を停止してください。

モデル：CC-Y24

jp.aukey.com


@Aukey.jp
@Aukey.jp
@AUKEY_jp
AUKEY JAPAN

AUKEY Technology Co., Ltd.
Room 106, Kangli Information Valley Building, No. 66 Pingji Avenue,
Shanglitang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

-01- -02-

製品のお手入れと使用上の注意

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- USB-C Power Delivery の出力ポート(USB-C)に、iPhone8 以降のモデルを Apple 社認証済の USB-C Lightning ケーブル (別売) で接続した場合、高速充電が可能です。
- 端末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。分解・改造をしないでください。本製品を廃棄する時は、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- エンジンスイッチが OFF でもシガーソケットから電源が供給される事があります。バッテリー上がりや予期せぬ故障などを引き起こす可能性がありますので、ご使用にならないときはカーチャージャーをシガーソケットから取り外してください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用してください。
- 本製品は多くのシガーソケットに対応しておりますが、車種によりシガーソケットの形状が異なるため、まれにサイズが合わない場合がございますのでご了承ください。
- 内部回路の設計上、USB-CとUSB-Aのポート間隔が少し狭くなっております。ケーブル形状によっては複数のケーブルを差し込みない場合がございますのでご了承ください。
- 本製品には昇圧回路が入っているため、C1ポートをご利用される場合、12V車でも20Vの出力に対応致します。

 本製品を廃棄する時は、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

製品仕様

型番	CC-Y24
対応プロトコル	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
入力	DC 12-24V
出力	USB-C1: (PD) 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A(最大65W) PPS : 3.3-21V / 3.25A USB-C2: (PD) 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A(最大20W) PPS : 3.3-11V / 2A USB-A: (QC)5V / 3A , 9V / 2A, 12V / 1.5A(最大18W)
最大出力(合計)	2ポート合計の最大出力 USB-C1+USB-C2: 45W+20W (65W Max) USB-C1+USB-A: 45W+18W (63W Max) USB-C2+USB-A: 5V 4A (20W Max) 3ポート合計の最大出力 USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)

寸法	約82 x 32.5 x 32.5mm
対応ソケットサイズ	直径約20mm～約22mm
重量	約40g

-03- -04- -05-